Beschreibung Selektor

Die Baugruppe ermöglicht die Schaltung von 5 Bandpässen im Bereich 1,6 – 12 Mhz mittels Dioden. Die Leiterplatte befindet sich in einem geschirmten Gehäuse.

Technische Daten:

Steuerspannung	+ 21 V
Sperrdämpfung	20 - 30dB
Durchlassdämpfung	< 1,5 dB
Bereich 1	1600 …. 2299 kHz
2	2300 …. 3499 kHz
3	3500 …. 5299 kHz
4	5300 …. 7999 kHz
5	8000 …. 11999 kHz

Lieferumfang:

- Baugruppe
- Anschluss 13-polige Buchse
- Schaltbild und Bestückungsplan

Preis: 19 Euro

www.funktechnikelemente.de

Selektor - Bandpass

Sperrda

30dB Bereic

25dB Bere

20dB Ber

typisch

3d

fo

2fn
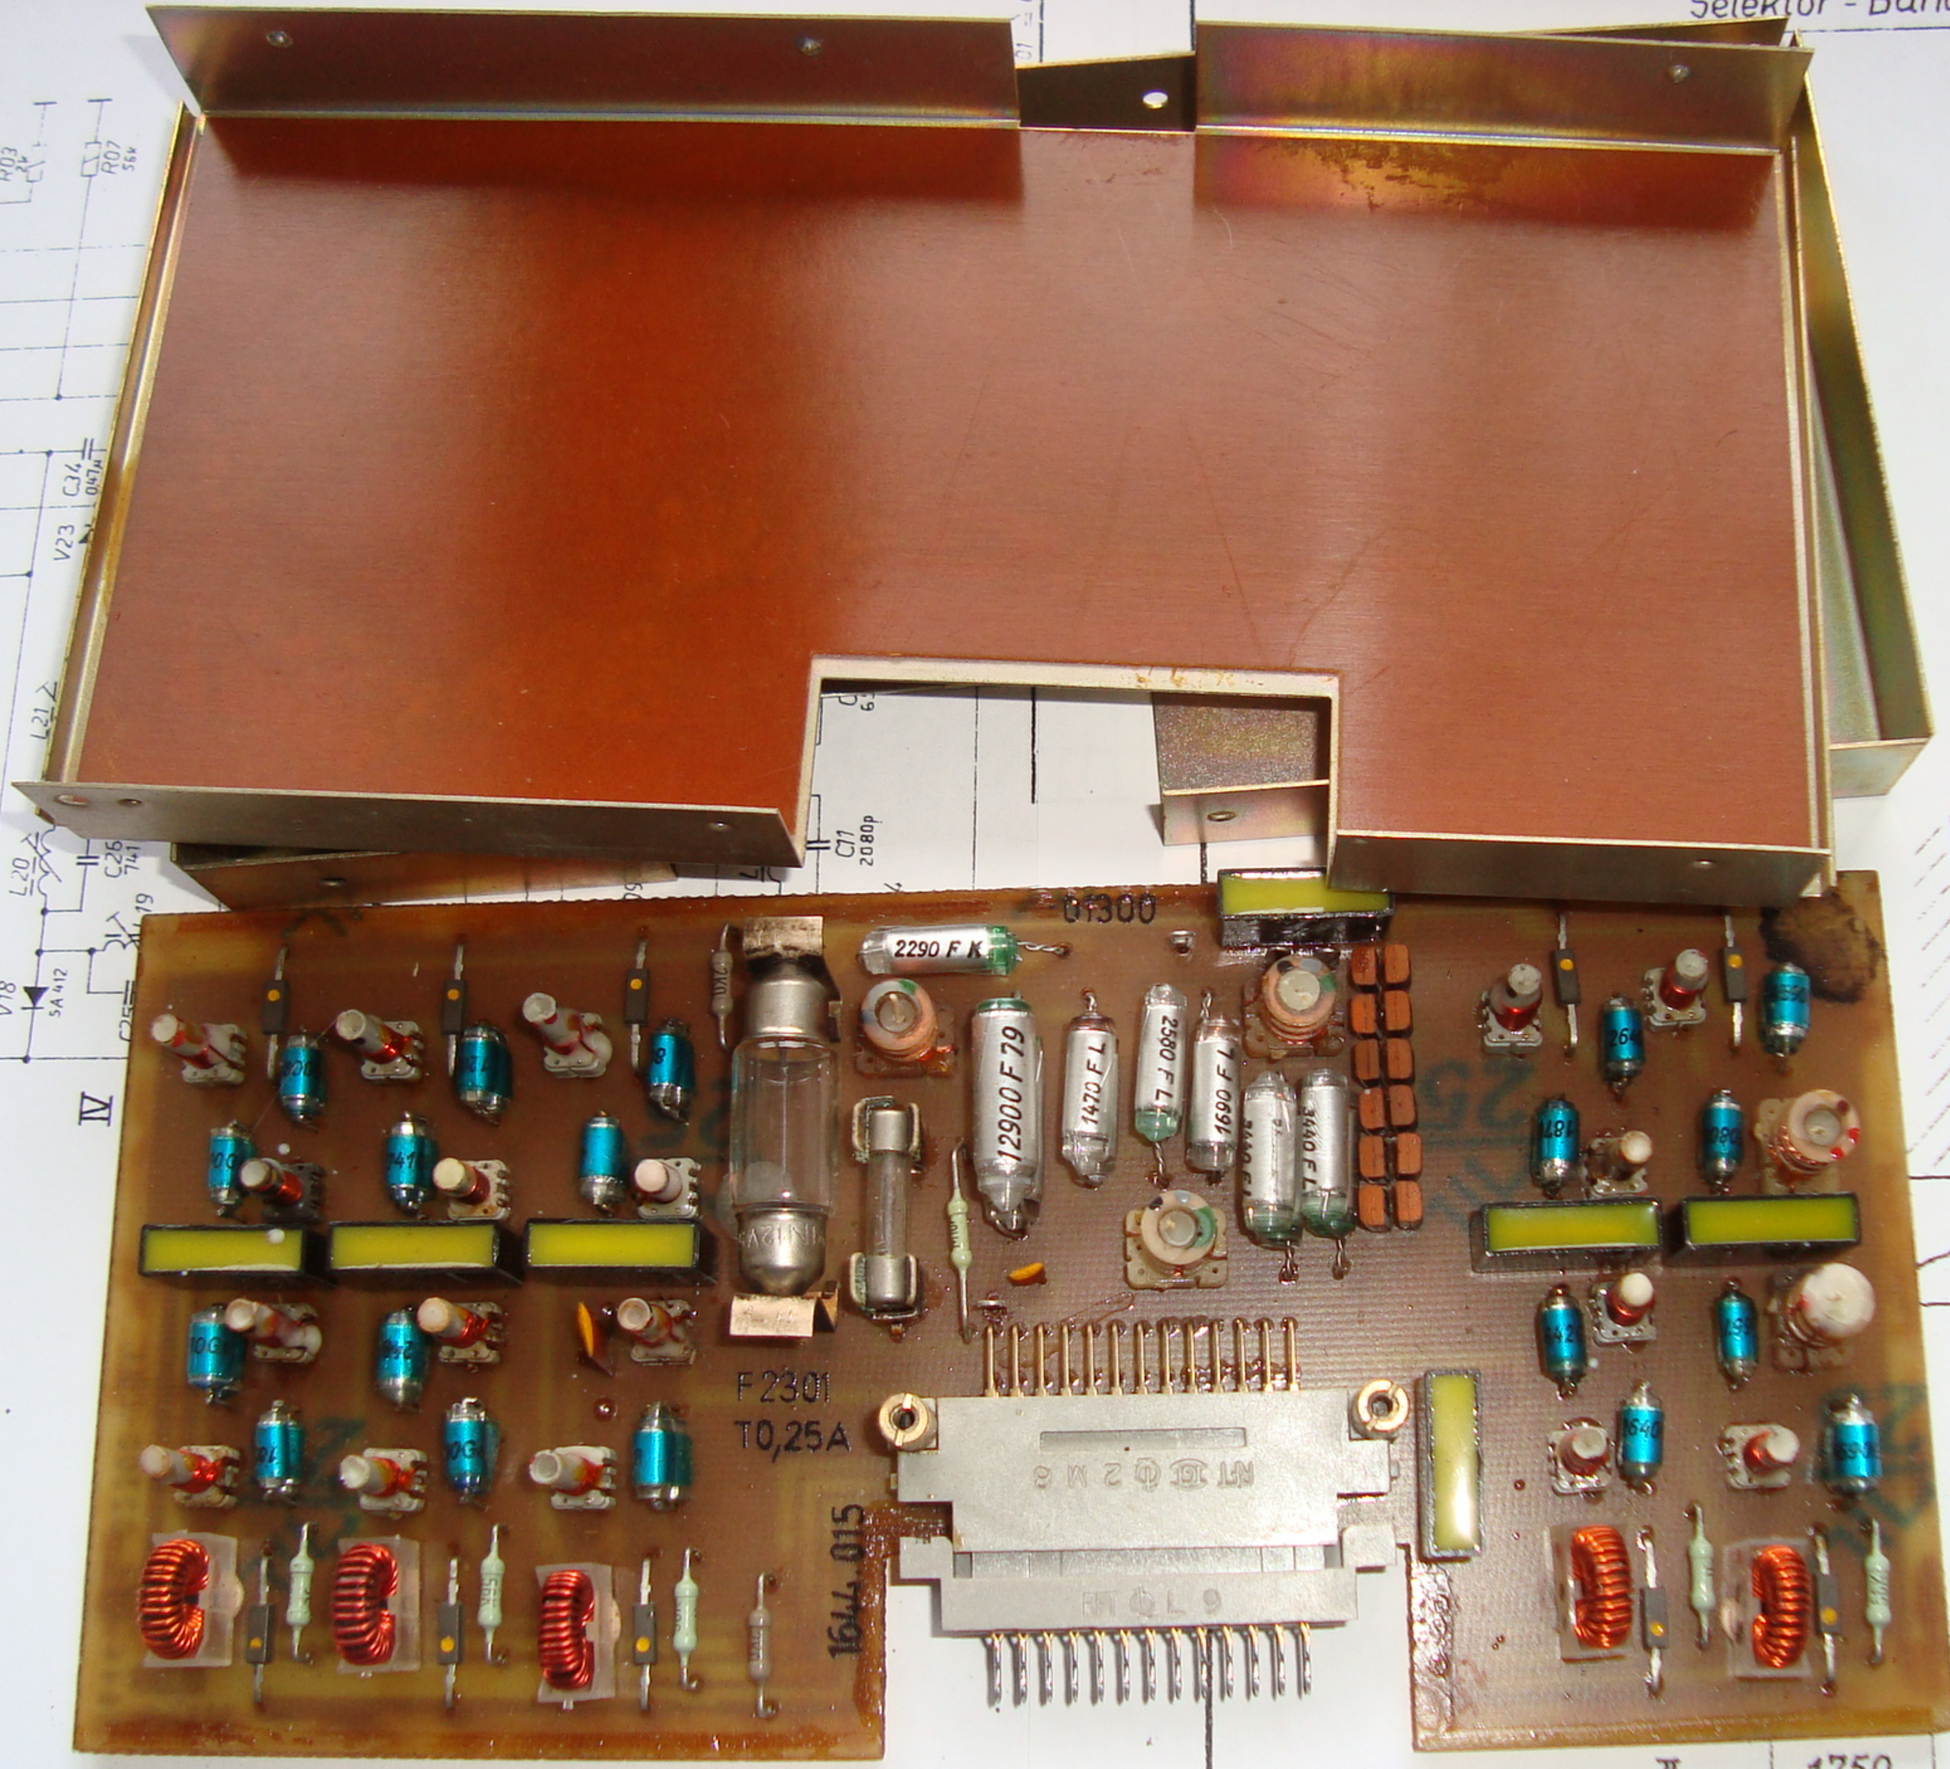
	fn	fo	2fn
II	1750	2300	3499
III	2650	3500	5299